



IT FR	CIRCUITI EI MONOFASE DIN 41302 CIRCUITS EI MONOPHASE DIN 41302	DE GB	EI EINPHASEN NACH DIN 41302 SINGLE PHASE EI DIN 41302
----------	---	----------	--

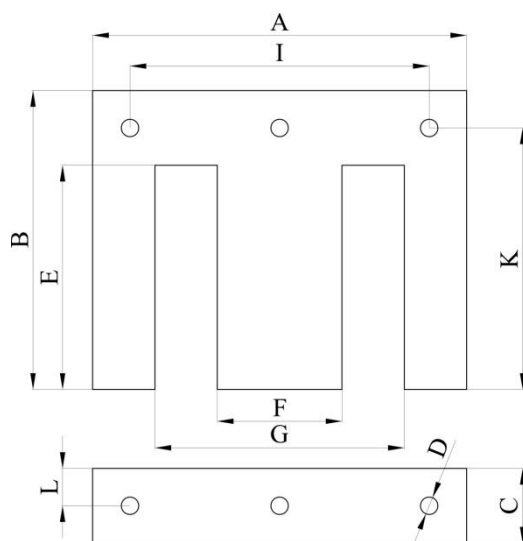

Modelli	col	A	B	C	D	E	F	G	I	K	L	TR
EI 25.7	6,5	25,7	19,5	6,5			6,5					
EI 30	10	30	20	5	1,6	15	10	20		17,5	2,5	
EI 38	12,4	38,4	25,6	6,4	2,3	19,2	12,8	25,6	32	22,4	3,2	
EI 39	12,5	39	27,5	7,5		20	12,5	25				
EI 42	12	42	28	7	3,5	21	14	28	35	23,5	3,5	
EI 44	14	44	30	8	3,1	22	14	30	36	26	4	
EI 48	16	48	32	8	3,5	24	26	32	40	26	4	0,5
EI 52,5	17,5	52,5	35	8,75	3,5	26,25	17,5	35	43,75	30,63	4,38	
EI 54	18	54	36	9	3,5	27	18	36	45			
EI 57	19	57	38	9,5	4	28,5	19	38	47,5			
EI 60	20	60	40	10	3,5	30	20	40	50	35	5	
EI 66	22	66	44	11	4,5	33	22	44	55	38,5	5,5	
EI 68	22	68	58	12	4,5	34	22	46	57			1,20-1,50
EI 75	25	75	50	12,5	4,3	37,5	25	50	62,5	43,75	6,25	1,00-1,30-1,50
EI 78	26	78	52	13	4,5	39	26	52	65	45,5	6,5	
EI 84	28	84	56	14	4,5	42	28	56	70	49	7	2,00
EI 96	32	96	64	16	5,5	48	32	64	80	56	8	2,00-2,30
EI 108	32	108	72	18	5,5	54	36	72	90	63	9	2,85
EI 126	36	126	84	21	6,5	63	42	84	105	73,5	10,5	
EI 120	40	120	80	20	7	60	40	80	100	70	10	1-2,80-3,5-4-4,4
EI 135	45	135	90	22,5	7,5	67,5	45	90	112,5	78,75	11,25	
EI 150N	50	150	100	25	9	75	50	100	125	87,5	12,5	4,45-5-6,90
EI 180	60	180	120	30	9	90	60	120	150	105	15	6
EI 192	64	192	128	32	11	96	64	128	160	112	16	
EI 210	70	210	140	35	10	105	70	140	175	122,5	17,5	
EI 240	80	240	160	40	11,5	120	80	160	200	140	20	

IT FR	CIRCUITI EI MONOFASE DIN 41302 CIRCUITS EI MONOPHASE DIN 41302	DE GB	EI EINPHASEN NACH DIN 41302 SINGLE PHASE EI DIN 41302
----------	---	----------	--

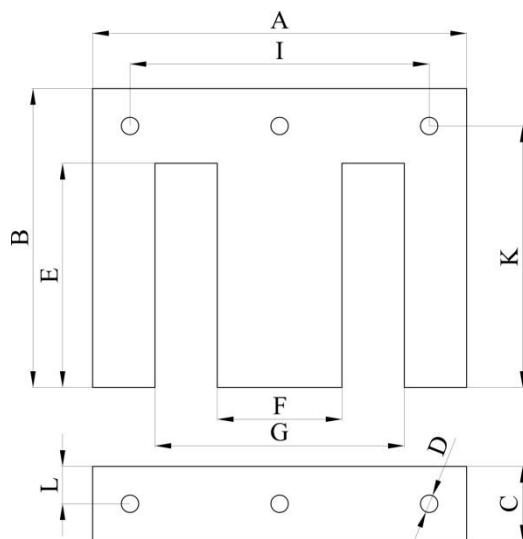

Modelli	col	A	B	C	D	E	F	G	I	K	L	TR
EI 32		32	23,5	4,5	1,6	19	9	23				
EI 130		130	87,5	17,5	6,8	70	35	95	115	80	10	
EI 150		150	100	20	7,8	80	40	110	135	92,5	12,5	
EI 170		170	117,5	22,5	8	95	45	125	150	107,5	15	